

NL LOCKMAN ALARMBOY (LT) - GEBRUIKSAANWIJZING


OPGELET : Erg luid alarm. Om gehoorschade te voorkomen, het alarm niet bij het oor houden!
KINDEREN : Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door kinderen zonder supervisie.

De AlarmBoy werd ontworpen als bescherming tegen diefstal van uw waardevolle bezittingen. Hij functioneert op 2 manieren :

(1) Wanneer de kabel wordt doorgesneden of het slot wordt gesaboteerd zal het alarm loeien.


(2) Wanneer de bewegingsdetector is ingeschakeld zal tevens het alarm gaan bij het verplaatsen van het slot.

De AlarmBoy LT versie beveiligd ook een laptop PC door middel van de bijgeleverde computer-slot-adaptor (product code 365/60LT).

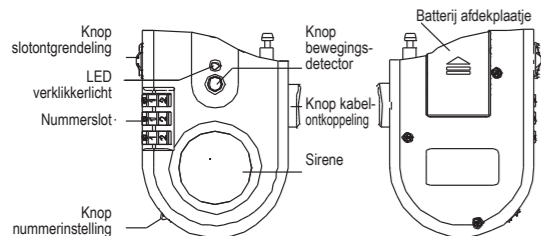


INBRENGEN VAN BATTERIJEN

De Lockman AlarmBoy benodigt vier LR44 (1.5 volt) batterijen voor de alarmfunctie. Het afdekplaatje van de batterijbehuizing kan enkel geopend worden wanneer het slot in 'onvergrendelde' positie is, dit voor de veiligheid. Eerst de juiste cijfercombinatie kiezen (fabrieksinstelling is 0-0-0). Vervolgens de 'knop slotontgrendeling' naar beneden duwen zonder deze los te laten. Gelijktijdig het 'batterij-afdekplaatje' uit het slot schuiven zoals aangegeven op de illustratie. De batterijen inbrengen. Het afdekplaatje terug in het slot schuiven. Dit plaatje kan enkel worden vergrendeld wanneer ook de 'knop slotontgrendeling' naar beneden wordt geduwd. De ontgrendelknop loslaten en u ervan vergewissen dat het batterij-afdekplaatje goed vast zit.

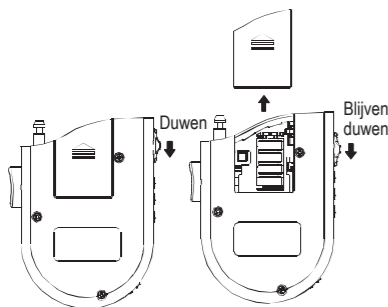

INSTELLEN VAN HET CIJFERSLOT

Bij aankoop is het cijferslot ingesteld op 0-0-0. Om uw persoonlijke nummercombinatie in te stellen en vast te leggen, eerst de vooringestelde cijfercombinatie ingeven. De kabel uit het slot halen met behulp van de 'knop slotontgrendeling'. Vervolgens de 'kop kabelontkoppeling' induwen en voldoende kabel uit het slot halen om met de harde kabelpunt (= uiteinde van de kabel) de 'knop nummerinstelling' onderaan het slot te kunnen bereiken en in te duwen. Deze knop goed induwen en aan het cijferslot draaien tot de gewenste cijfercombinatie is gekomen. Vervolgens de 'knop slotontgrendeling' naar beneden duwen om de 'knop nummerinstelling' in zijn oorspronkelijke positie te krijgen. De nieuwe cijfercombinatie is ingesteld en het slot is klaar voor gebruik.



Stap 1. De Knop Nummerinstelling induwen met behulp van de kabelpunt.

Stap 2. De vooringestelde code wijzigen en uw persoonlijke cijfercombinatie ingeven door ook de Knop Slotontgrendeling naar beneden te duwen.

VERKLIKKERLICHT 'ZWAKKE BATTERIJ' EN HOE BATTERIJEN SPAREN

Wanneer de AlarmBoy actief is, is het normaal dat het RODE LED lampje aan de voorzijde van de behuizing knippert. Wanneer de batterijen erg zwak zijn knippert het echter in een GELKE kleur. De batterijen dienen te worden vervangen alvorens het alarmslot opnieuw wordt gebruikt. Om de levensduur van uw batterijen te verlengen dient u, wanneer de AlarmBoy niet in gebruik is, de kabel volledig uit de cilinder te halen.

GEBRUIK VAN DE ALARMBOY

De AlarmBoy ontgrendelen door de juiste cijfercombinatie en de slotontgrendeling te gebruiken.

De 'knop kabelontkoppeling' induwen en vervolgens de nodige kabellengte uit het slot halen. De kabel snoeren rond één of meerdere voorwerpen die u wenst te beveiligen. Indien mogelijk de kabel ook bevestigen aan een niet-verplaatsbaar object zoals een paal of een reling (om te voorkomen dat uw bezittingen makkelijk worden opgetild en meegenomen door een dief.). Sluit het slot door de punt van de kabel in de opening van het slot bovenaan de AlarmBoy te duwen tot het slot klikt. Verdraai de wieljes van het nummerslot zodat de juiste nummercombinatie niet kan worden achterhaald.

Wenst u tevens gebruik te maken van de functie 'bewegingsdetector', vergrendel eerst het slot zoals hierboven beschreven en duw op de 'knop bewegingsdetector' vooraan op de AlarmBoy. Het LED lampje zal knipperen en het toestel zal ook een 'beep'geluid maken. U heeft ± 10 seconden tijd om de AlarmBoy en uw beveiligde voorwerp(en) te verlaten alvorens het toestel zich wapent. Na deze periode zal de AlarmBoy bij het detecteren van enige beweging beginnen 'beep'en' gedurende een 10-tal seconden alvorens de sirene start met loeien. De sirene zal slechts na ± 30 seconden terug in ruststand treden.

Om de AlarmBoy te ontgrendelen, de correcte cijfercombinatie instellen en de 'knop slotontgrendeling' naar beneden duwen tot de kabel uit het slot springt. Wanneer de bewegingssensor actief is heeft u ± 10 seconden tijd om deze procedure uit te voeren alvorens de alarmsirene in werking treedt. Het alarm stopt automatisch wanneer de kabel uit het slot is.

GEBRUIK VAN DE COMPUTER SLOT ADAPTER (ENKEL VERSIE ALARMBOY LT)

Om een draagbare notebook computer te beveiligen maakt u gebruik van de meegeleverde computer-slot-adaptor (artikelnummer 365/60LT). Eerst dient u de opening voor dit slot te lokaliseren op uw computer. Deze bevindt zich vaak aan de zijkant of achteraan de computer.

Draai aan het afgevlakte uiteinde van de adapter tot het deels uit de cilinder springt. Schuif het kleine 'T' vormige uiteinde van de adapter in het veiligheidsslot van uw computer tot het niet meer verder kan worden geduwd. Draai dan de adapter 90 graden (= een kwart draai) tot het 'T' vormige uiteinde helemaal in de schacht verankerd zit en er niet meer uitkan. Druk de afgevlakte knop van de adapter in. Draai dan 180 graden (=een halve draai) tot de zijdelingse openingen van de adapter in lijn liggen. Breng de kabel van de Alarmboy in de openingen van de computer-slot-adaptor en wikkel de kabel rond een niet-verplaatsbaar object zoals de voet van een bureautafel of een metalen verankerende steun. Vervolgens de punt van de kabel in de opening van de AlarmBoy duwen en het slot vergrendelen zoals beschreven onder "Gebruik van de AlarmBoy".

Om de slotadapter te verwijderen, eerst de kabel uit de adapter halen, vervolgens aan de afgevlakte knop draaien tot de cilinder uit de adapter komt. Het 'T' stukje uit de schacht van de computer draaien.

ADVIES AANGAANDE BEHOUD VAN HET MILIEU

Betreffende gebruikte batterijen

De consument wordt erop gewezen gebruikte batterijen steeds terug te brengen naar de verkoper, naar de inzamelendozen voor het recyclen van batterijen of speciaal voorziene inzamelpunten.

Betreffende "afgedankte elektrische en elektronische apparaten" (AEEE)

- Om te voorkomen dat schadelijke stoffen zich verspreiden in ons milieu en om de druk op de natuurlijke bronnen te verlichten, raden wij u aan om de beschikbare inzamelsystemen te gebruiken. Dankzij deze systemen worden de meeste materialen van uw toestel gerecycleerd of terug gerecupereerd op een milieuvriendelijke manier. Geef AEEE nooit mee met niet-gesorteerd gemeentelijk afval.
- Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak op welkjes aangebracht op uw toestel of de verpakking, nodigt u uit om deze inzamelsystemen van AEEE te gebruiken.
- Indien u meer informatie wenst over deze inzamel- of recyclagesystemen, gelieve uw lokale of regionale administratie belast met afval te contacteren.

PROBLEEMOPLOSSING

Alarm werkt niet of maakt enkel een klikkend geluid wanneer het geactiveerd wordt :

Controleer de batterijen en vervang ze door nieuwe indien nodig. Indien de batterijen nog goed zijn, de batterijen kortstondig verwijderen en terug plaatsen om het toestel terug in de aanvangspositie (reset) te brengen.

De stalen kabel blokkeert en glijdt niet terug in de behuizing van het slot :

Tewijl u de 'knop kabelontkoppeling' induwt, zacht de kabel een weinig uit de behuizing trekken en de kabel vanzelf langzaam terug in de behuizing laten glijden. Dit kan u een aantal keer herhalen tot de kabel helemaal terug op zijn plaats in de behuizing zit.

HEEFT U NOG VRAGEN?

E-mail consumer@lockman.be of raadpleeg de website www.lockman.be voor meer informatie.

I.S. nv, Industriepark 18 - zone B, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

Garantie : u geniet een garantieperiode van twee jaar indien de Lockman AlarmBoy tekortkomingen vertoont in materiaal of vakmanschap. De fabrikant/invorderaar zal binnen die garantietermijn alle defecten kosteloos herstellen of het toestel vervangen. Het defecte toestel dient vergezeld te zijn van het aankoopbewijs. Accidentele of opzettelijke beschadigingen worden niet gedekt door deze garantie evenals slijtage of verlies. Onder geen beding is de fabrikant/invorderaar verantwoordelijk voor verlies of beschadiging aan voorwerpen, verlies of beschadiging van computers, computerprogramma's, data en bestanden, noch voor gevolgschade of bijkomende schade of opgelopen kosten zelfs indien de fabrikant/invorderaar over dit risico voorafgaand in kennis werd gesteld. Dit tast uw statutaire rechten niet aan.

FR LOCKMAN ALARMBOY (LT) - MODE D'EMPLOI


ATTENTION : Alarme très puissante. Afin d'éviter des lésions auditives, tenez l'alarme éloignée de vos oreilles !

ENFANTS : Cet appareil ne peut pas être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance.

L'AlarmBoy est conçu pour protéger vos biens contre le vol. Il se déclenche dans les cas suivants :


- (1) l'alarme retentira lorsque le câble est sectionné ou la serrure est sabotée.
- (2) l'alarme retentira également en cas de déplacement de cadenas si la fonction 'détection de mouvement' est activée.

La version AlarmBoy LT protège également votre ordinateur portable contre le vol grâce à son adaptateur de verrouillage fourni dans l'emballage (code produit 365/60LT).

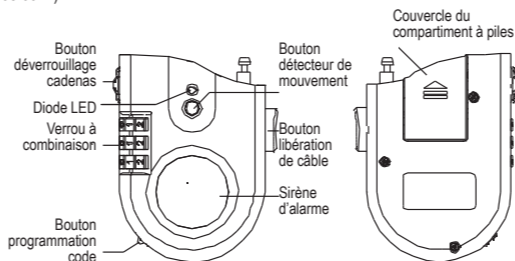


INSTALLATION DES PILES

Le Lockman AlarmBoy nécessite quatre piles du type LR44 (1.5 volt) pour la fonction alarme. Le couvercle du compartiment à piles ne s'ouvrira que lorsque le cadenas se trouve en position 'ouverte', ceci pour plus de sécurité. Entrez la combinaison correcte (code prédéfini en usine est le 0-0-0). Ensuite glissez le 'bouton déverrouillage cadenas' vers le bas sans le relâcher. Simultanément, faites coulisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir (voir dessin). Insérez les piles. Remplacez le couvercle. Il ne se fermera complètement que lorsque le 'bouton de déverrouillage du cadenas' est poussé vers le bas. Relâchez le bouton de déverrouillage et assurez-vous que le couvercle est bien fixé dans le compartiment à piles.

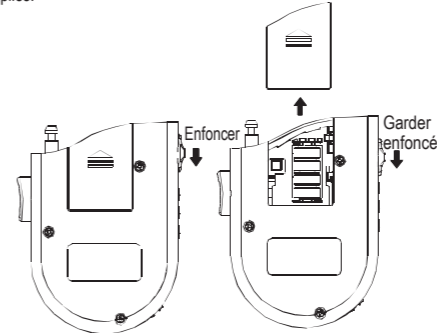

ENREGISTREMENT DE VOTRE CODE SECRET

Votre verrou à combinaison est livré avec le code prédéfini 0-0-0. Saisissez d'abord ce code avant d'établir votre code personnel et retirez le câble du cadenas en utilisant le 'bouton déverrouillage cadenas'. Tirez, à l'aide du 'bouton libération de câble', une longueur de câble suffisante pour pouvoir atteindre et enfoncer le 'bouton programmation code' avec la pointe du câble. Enfoncez ce bouton en faisant tourner les chiffres de la combinaison et en introduisant votre code personnalisé. Ensuite, glissez le 'bouton déverrouillage cadenas' vers le bas afin de permettre au 'bouton programmation code' de se repositionner. Votre nouveau code est programmé et le cadenas est prêt à l'emploi.

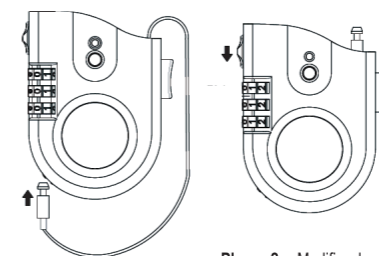

Phase 1 : Enfoncez le 'bouton programmation code' en utilisant l'embout du câble.

Phase 2 : Modifiez le code existant et introduisez votre code personnel en faisant tourner les chiffres et en poussant le 'bouton déverrouillage cadenas' vers le bas.

INDICATION 'PILES FAIBLES' ET COMMENT PRÉSERVER LES PILES

Lorsque l'AlarmBoy est activé, il est normal que la diode ROUGE placée sur la face avant du boîtier clignote. Lorsque les piles sont épuisées le voyant deviendra JAUNE. Les piles devront être remplacées avant toute nouvelle utilisation de l'appareil. Vous prolongerez la durée de vie de vos piles en retirant le câble du cylindre du cadenas lorsque l'AlarmBoy n'est pas utilisé.

UTILISATION DE L'ALARMBOY

Déverrouillez l'AlarmBoy en composant votre code personnel à 3 chiffres et en utilisant le 'bouton de déverrouillage du cadenas'. Ensuite, enfoncez le 'bouton libération de câble' et déroulez suffisamment de câble. Passez le câble autour d'un ou plusieurs objets à protéger. Attachez le si possible à un objet fixe et scellé comme un poteau ou un support. Verrouillez l'antivol en introduisant et en poussant bien l'embout du câble dans l'ouverture du cylindre. Brouillez la combinaison.

Pour activer la fonction 'détection de mouvement', verrouillez le cadenas comme décrit ci-dessus, et enfoncez le 'bouton détecteur de mouvement' à l'avant de l'AlarmBoy. Le voyant LED se mettra à clignoter et un BIP se fait entendre. Il vous reste un délai de ± 10 secondes avant que l'AlarmBoy soit armé. Après ce délai, en cas de détection de mouvement, l'AlarmBoy émettra un bip pendant environ 10 secondes juste avant l'enclenchement de la sirène d'alarme. Elle s'arrêtera automatiquement après ± 30 secondes et se remettra en mode armé.

Pour déverrouiller l'AlarmBoy, introduisez le code correct à 3 chiffres et glissez le 'bouton de déverrouillage du cadenas' vers le bas. Le câble sortira du cylindre. Lorsque la fonction détection de mouvement est activée, vous avez ± 10 secondes pour effectuer cette procédure de déverrouillage avant que l'alarme ne se déclenche. L'alarme s'arrête quand le câble est retiré du cadenas.

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DE VERROUILLAGE POUR ORDINATEURS PORTABLES (COMPRIS DANS LA VERSION ALARMBOY LT)

Pour protéger votre ordinateur portable, utilisez l'adaptateur de verrouillage inclus (code produit 365/60LT). Localisez d'abord l'encoche de sécurité de votre portable (souvent sur le côté ou à l'arrière).

Faites tourner l'extrémité plate de l'adaptateur pour qu'elle sorte partiellement du cylindre. Introduisez à fond la partie en forme de T de l'adaptateur dans l'encoche de sécurité de l'ordinateur et tournez l'adaptateur de 90 degrés (=un quart de tour) pour qu'il soit bien enclé. Poussez l'embout plat dans l'adaptateur et tournez 180 degrés (=un demi tour) en alignant les ouvertures de l'adaptateur. Glissez le câble de l'Alarmboy dans l'ouverture de l'adaptateur et enroulez le câble autour d'un objet fixe comme un pied d'une table de bureau ou un support métallique scellé dans un mur ou le sol. Poussez la pointe du câble dans l'ouverture de l'AlarmBoy et verrouillez le cadenas comme décrit sous la rubrique « Utilisation de l'AlarmBoy ».

CONSIGNES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Concernant les piles usagées

Le consommateur est tenu de restituer au vendeur ou dans des conteneurs de recyclage placés dans les magasins ou points de collecte toute pile ou batterie usagée.

Concernant les « déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE)

- Afin d'éviter la dissémination de substances dangereuses dans notre environnement et de diminuer l'exploitation des ressources naturelles, nous vous prions d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte sélectives. Ainsi, votre équipement usagé sera recyclé ou certains matériaux seront réutilisés de manière écologique. Ne vous débarrassez pas des DEEE avec les déchets municipaux non triés.

- Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix repris sur votre appareil ou son emballage, vous invite à utiliser les systèmes de collecte de DEEE.

- Pour plus d'information sur les systèmes de collecte, de rebutage et de recyclage, contactez votre organisation ou administration locale ou régionale responsable des déchets.

DETECTION DES PANNES

L'alarme ne se déclenche pas ou émet un clic quand elle est activée :

Vérifiez les piles et remplacez les par des nouvelles si nécessaire. Si les piles fonctionnent correctement, enlevez les pendant quelques instants et remplacez les dans l'antivol.

Le câble en acier ne s'enroule plus dans le boîtier de l'antivol :

Appuyez sur le 'bouton libération du câble'. Retirez doucement un bout de câble hors du boîtier pour qu'il s'enroule lentement dans le boîtier. Répétez ce mouvement si nécessaire jusqu'au repositionnement du câble dans le boîtier.

AVEZ-VOUS D'AUTRES QUESTIONS?

Envoyez nous un e-mail consumer@lockman.be ou consultez notre site web www.lockman.be pour plus d'information.

I.S. nv, Industriepark 18 - zone B, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

Garantie : une garantie de deux ans couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Le fabricant/importateur s'engage à réparer sans frais ou à remplacer l'appareil. L'appareil défectueux doit être accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse). Des dommages accidentels ou intentionnels, l'usure et le vol ne sont pas couverts par cette garantie. Le fabricant/importateur ne pourra pas être tenu responsable de la perte ou de la détérioration d'objets, la perte ou la détérioration d'ordinateurs, de données, de logiciels, de dommages directs ou indirects ou frais encourus même quand le fabricant /importateur a été averti du risque préalable-ment. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.


GB LOCKMAN ALARMBOY (LT) - INSTRUCTIONS

CAUTION : This alarm is extremely loud. To prevent possible damage to ears, do not hold close to ears!
CHILDREN : This unit is not intended for use by young children without supervision.

The AlarmBoy is designed to help protect your valuable possessions from theft in 2 ways:


- (1) If the cable is cut or the lock is forced the alarm will sound.
- (2) If the motion sensor is set, the alarm will also sound if there is any movement of the lock.

The AlarmBoy LT version secures also a notebook computer with the supplied computer slot adapter (item 365/60LT).

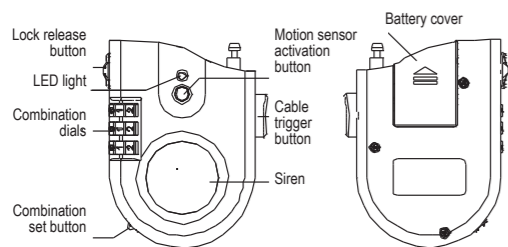


BATTERY INSTALLATION

The Lockman AlarmBoy requires four LR44 (1.5 volt) batteries. For security, the battery cover can only be opened when the unit is in the "unlocked" mode. Firstly set the dials to the correct combination code (the factory preset is 0-0-0). Then push down the Lock Release Button and hold down. At the same time push the battery cover up, as shown on the facing diagram. Insert the batteries into the compartment and then replace the battery cover. You will need to once again hold down the Lock Release Button while you slide the battery cover back in place. Let go of the Lock Release Button and ensure the battery cover is secure.

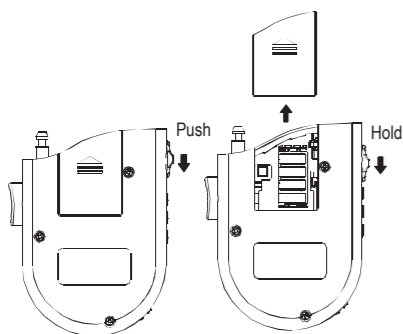

SETTING THE COMBINATION

When new, the combination is preset at 0-0-0. To change the code set the dials at the current combination. If the cable is locked in place push down the Lock Release Button to release the cable. Whilst pressing the Cable Trigger Button pull out enough cable so the plug end of the cable can touch the Combination Set Button at the base of the unit. Firmly push in the Combination Set Button with the plug end of the cable and turn the dials to your desired combination. Then push the Lock Release Button down until the end of the Combination Set Button is back in its original position. The new combination is now set and ready to use.



Step 1. Push in Combination Set Button using the plug end of the cable.

Step 2. Set dials to desired code and push down the Lock Release Button.

LOW BATTERY INDICATION AND POWER SAVING

The LED will normally flash a red colour, however if the battery condition is low the LED will flash yellow. When battery level is low replace batteries immediately before using. To conserve batteries, when not in use always unlock the unit and unplug the cable end from the lock hole.

USING THE ALARMBOY

With the AlarmBoy in the "unlocked" mode, press the Cable Trigger Button and pull out as much steel cable as required. Guide the cable around the item(s) you wish to protect and preferably also an immovable object such as a post or railing (to prevent your items from being easily snatched by a thief). Insert the plug end of the cable into the lock hole on the top of the unit and firmly push down until it clicks in place. Turn the dials to scramble the combination.

If the motion sensor feature is required, after locking the unit press the Motion Sensor Activation Button on the front of the unit. The LED light will begin flashing and the unit will also start "beeping". You have approximately 10 seconds to leave the AlarmBoy and your item(s) before the unit becomes armed. After this period, if the unit detects any movement then the unit will "beep" for several seconds before the alarm starts sounding. The alarm will then continue to sound for approximately 30 seconds before resetting.

To unlock the AlarmBoy simply set the dials to the correct combination and press down the Lock Release Button until the plug end of the cable ejects out of the lock hole. If the motion sensor is set you have approximately 10 seconds to conduct this procedure before the alarm sounds. When the cable unlocks the alarm automatically disarms.

USING THE COMPUTER SLOT ADAPTER (ONLY WITH THE ALARMBOY LT)

To enable you to secure a notebook computer you will require the computer slot adapter (item 365/60LT). Firstly locate the security slot on your computer (this is normally located on the side or the back of the computer). Turn the flattened end of the adapter until it springs partially out of the cylinder. Slide the small 'T' shaped end of the adapter into the security slot on your computer until it has pushed in as far as it will go. Rotate the adapter 90 degrees so the 'T' shaped end engages in the security slot and the adapter cannot be pulled out. Push in the flattened knob of the adaptor (ensuring the prongs at the other end slide into the security slot) and turn 180 degrees until the holes in the side of the adapter are aligned. Thread the steel cable of AlarmBoy through the holes in the computer slot adapter and loop the cable around an immovable object such as the leg of a heavy table, before locking the end of the cable in place. See "Using the AlarmBoy" section.

ENVIRONMENTAL RECOMMENDATIONS

Regarding used batteries

The consumer should return used batteries to the dealer's shop or to the collecting boxes for recycling of batteries placed in stores or collecting points.

Regarding "waste electrical and electronic equipment" (WEEE)

- In order to avoid the dissemination of hazardous substances in our environment and to diminish the pressure on the natural resources, we encourage you to use the appropriate take-back systems. Those systems will reuse or recycle most of the materials of your end life equipment in a sound way. Please do not dispose of WEEE as unsorted municipal waste.
- The crossed-bin symbol on the equipment or packaging invites you to use those systems.
- If you need more information on the collection reuse and recycle systems, please contact your local or regional waste administration.

TROUBLESHOOTING

Alarm does not sound or only makes a "clicking" sound when activated

Check battery life, and replace batteries if necessary. If battery life is OK, remove and refit batteries to reset.

The steel cable will not totally retract back into the main unit

Whilst pressing the cable trigger button gently pull some of the cable out again and then allow it to retract back slowly into the unit. Repeat several times if necessary pulling out less cable each time.

FOR QUESTIONS ;

Please e-mail consumer@lockman.be or check the website www.lockman.be for more troubleshooting hints.

I.S. nv, Industriepark 18 - zone B, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

Warranty: The Lockman AlarmBoy is warranted to be free from defects in material and workmanship for two years. If in the unlikely event it is found to be defective in that time the importer/manufacture will repair or replace it. Return must be accompanied by the sales receipt. Warranty does not cover accidental/deliberate damage, wear and tear, or loss. Under no condition is the importer/manufacture liable for loss or damage to items, loss or damage to computers, computer programs, records or data, consequential or incidental damages or expenses incurred even if the importer/manufacture has been informed of their possibility. This does not affect your statutory rights.

D LOCKMAN ALARMBOY (LT) - BEDIENUNGSANLEITUNG


VORSICHT : Der Alarmton kann Gehörschäden hervorrufen. Halten Sie das Alarmschloss nie die Nähe Ihrer Ohren!

KINDERN : Das Gerät nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen

Der AlarmBoy wurde entwickelt, um Sie vor dem Diebstahl Ihres wertvollen Besitzes zu schützen. Dies funktioniert auf zwei verschiedene Arten:

- (1) Der Alarm ertönt wenn das Kabel durchgeschnitten wird oder das Gehäuse attackiert wird.
- (2) Wenn der Bewegungssensor aktiviert ist, wird der Alarm zusätzlich bei jeder Bewegung des AlarmBoy ertönen.

Um ein Notebook mit dem AlarmBoy zu sichern benötigen Sie den Computer-Slot-Adapter, der jeder Packung beigelegt ist (Artikelnummer 365/60LT).

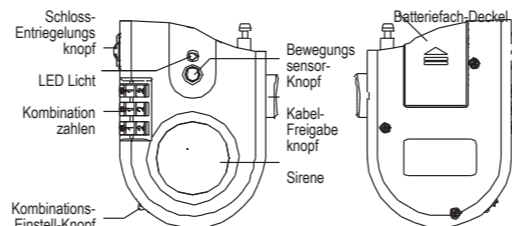

EINSETZEN DER BATTERIEN


Der AlarmBoy benötigt vier Knopfzellen mit der Nummer LR 44 (1,5 Volt). Zur Sicherheit kann das Batteriefach nur geöffnet werden, wenn der AlarmBoy im unversperrten Zustand ist.

Zuerst bitte den richtigen Kombinationscode eingeben. Bei Lieferung ist die Voreinstellung auf „000“ gesetzt. Anschließend den Schloss-Entriegelungsknopf nach unten drücken und in der Position halten. Zum selben Zeitpunkt den Batteriefachdeckel nach oben schieben – so wie in nebenstehender Zeichnung gezeigt. Daraufhin die Batterien einsetzen und den Batteriefachdeckel wieder aufschieben. Während man den Batteriefachdeckel wieder nach unten drückt, um ihn wieder zu schließen, bitte den Schloss-Entriegelungsknopf nach unten drücken. Anschließend den Schloss-Entriegelungsknopf wieder loslassen und sicherstellen daß der Batteriefachdeckel wieder eingerastet ist.

EINSTELLEN DES KOMBINATIONS-SCHLOSSES

Bei Lieferung ist das Zahlenschloss auf „000“ voreingestellt. Um den Zahlencode zu ändern, bitte die aktuelle Kombination eingeben. Daraufhin den Schloss-Entriegelungsknopf nach unten drücken, um sicherzugehen, daß das Kabel nicht eingearastet ist.

rastet ist. Während man den Freigabeknopf für das Kabel drückt, soviel Kabel wie möglich ausziehen, um den Kombinations-Einstell-Knopf am unteren Ende des Gehäuses zu erreichen. Mit dem Ende des Kabels fest in den Kombinations-Einstellknopf hineindrücken, damit er mit einem kleinen Klick einrastet. Anschließend den gewünschten Kombinationscode am Zahlenschloss einstellen, dann den Schloss-Entriegelungsknopf nach unten drücken, damit der Kombinations-Einstellknopf wieder in seine ursprüngliche Position zurückspringt. Nun ist die neue Kombination gesetzt und Sie können das Schloss verwenden.

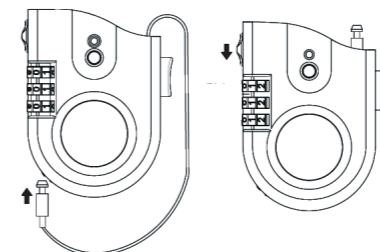

Schritt 1. Um den Kombinations Einstellknopf zu drücken, benützen Sie bitte das Ende des Stahlkabels.


Schritt 2. Bitte die gewünschten Zahlen am Kombinationsschloss einstellen und den Schloss Einriegelungsknopf drücken.

SCHONUNG DER BATTERIE UND FUNKTION DER BATTERIESTANDSANZEIGE

Normalerweise leuchtet die kleine LED-Lampe an der Vorderseite des Gehäuses in roter Farbe, ist jedoch der Batteriezustand schon sehr schwach, leuchtet diese LED-Lampe in gelber Farbe. Ist der Batterielevel bereits sehr gering, tauschen Sie unbedingt die Batterien vor Benutzung sofort aus. Um Batterien zu sparen und die Nutzungsdauer dementsprechend zu verlängern, entriegeln Sie immer das Schloss, wenn es nicht in Verwendung ist, und stellen Sie sicher, daß das Kabel in der dafür vorgesehenen Öffnung nicht eingerastet ist.

DIE RICHTIGE BENÜTZUNG DES ALARMBOY

In unversperrtem Zustand bitte den Kabel-Freigabeknopf drücken und das Kabel soweit wie möglich ausziehen. Nun das Kabel um das zu schützende Objekt wickeln. Um zu verhindern daß Ihr zu schützendes Objekt von Dieben in einfacher Art und Weise weggetragen werden kann, wickeln Sie das Kabel gleichzeitig um befestigte Gegenstände wie einen Laternenpfahl, eine Säule oder andere nicht verrückbare Gegenstände. Drücken Sie bitte das Ende des Kabels in die zur Schlossverriegelung vorgesehene Öffnung am oberen Ende des Gehäuses kräftig hinunter, bis man ein kurzes und eindeutiges Klicken wahrnimmt. Anschließend die Zahlen des Kombinationsschlusses einstellen. Um den optionalen Bewegungssensor zu aktivieren, drücken Sie nach Versperren des Schlosses den Bewegungssensor-Knopf an der Vorderseite des Gehäuses. Das LED-Licht beginnt anschließend zu leuchten und gibt gleichzeitig einen Piepstön von sich. Man hat daraufhin ca. 10 Sekunden Zeit um den AlarmBoy in die endgültige Position zu bringen, bevor das Schloss aktiviert ist. Anschließend wird bei jeder Bewegung des AlarmBoy der Alarmton ausgelöst. Vorangekündigt wird dieser Alarmton durch ertönen eines Piepstons für einige Sekunden. Der Alarm wird daraufhin für

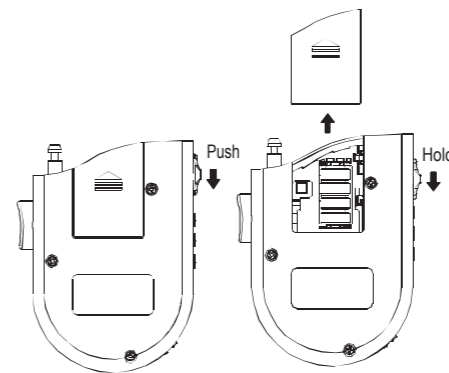

ca. 30 Sekunden ertönen und danach automatisch abgeschaltet, um für jede weitere Bewegung des Schlosses aktiviert zu sein. Um den AlarmBoy zu deaktivieren, bitte das Zahlenschloss auf die richtige Position drehen und den Schloss-Entriegelungsknopf so lange nach unten drücken bis das Kabel herauspringt. Wenn der Bewegungssensor aktiviert ist, haben Sie ca. 5 Sekunden Zeit, um die richtige Kombination einzustellen und das Schloss zu entriegeln, bevor der Alarm ertönt. Wenn das Kabel entriegelt ist, ist automatisch der Alarm deaktiviert.

DIE VERWENDUNG DES COMPUTER-SLOT-ADAPTERS (NUR MIT ALARMBOY LT)

Um ein Notebook mit dem AlarmBoy zu sichern benötigen Sie den Computer-Slot-Adapter (Artikelnummer 365/60LT). Zuerst lokalisieren Sie bitte den Sicherheits-Schacht an Ihrem Computer, der sich normalerweise an der Seite bzw. Rückseite des Notebooks befindet. Drehen Sie das abgeflachte Ende des Adapters, bis es teilweise aus dem Zylinder herauspringt. Schieben Sie das schmale „T-Ende“ des Adapters in den Sicherheits-Schacht Ihres Computers, so lange, bis Sie es nicht mehr weiter hineindrücken können. Drehen Sie anschließend den Adapter um 90 Grad, solange bis das T-Ende im Sicherheits-Schacht des Computers vollkommen eingerastet ist und nicht mehr herausgezogen werden kann. Drücken Sie die flache Seite des Adapters hinein und drehen Sie sie um 180 Grad, so lange bis die beiden seitlichen Löcher des Adapters genau übereinander liegen. Stecken Sie das Stahlkabel des AlarmBoy durch diese Löcher im Computer-Slot-Adapter und wickeln Sie das Kabel rund um unbewegliche Objekte wie Säulen, Geländer oder fest in der Wand verankerte Gegenstände. Anschließend stecken Sie wieder das Ende des Stahlseiles in die zur Verriegelung vorgesehene Öffnung am oberen Ende des Gehäuses (siehe unter: „Die richtige Benützung des AlarmBoy“).

UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN

Benutze Batterien

Die Kunden sollten die benutzten Batterien zum Laden bringen, wo die Batterien gekauft sind, oder zum Laden, wo man die Kollektionsdosen für Batterieericycling finden kann.

Entsorgung gebrauchter elektrotechnischer und elektronischer Geräte (WEEE)

- Wir ermutigen Ihnen das gepasste Recyclingsystem zu wählen, um die Verteilung gefährlicher Substanzen in unserer Umwelt zu vermeiden und der Druck auf den natürlichen Quellen zu vermindern. Diese Systeme recyceln die meisten Materialien Ihrer Ausrüstung auf gesunde Weise. Bitte, werfen Sie die WEEE nicht bei den normalen Abfälle.
- Das Symbol des gekreuzten Mülleimers auf der Ausrüstung oder auf der Verpackung bedeutet dass das System benutzt werden muß.
- Wenn Sie mehrere Informationen brauchen über das Recyclingsystem, kann immer die lokale oder regionale Abfalladministration kontaktieren.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn der Alarm nicht ertönt oder nur ein klickendes Geräusch verursacht, wenn er aktiviert ist:

Überprüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue. Wenn die Batterien in Ordnung sind, entfernen Sie diese kurz und setzen Sie sie wieder ein um das Gerät wieder in den Ausgangszustand zurückzubringen.

Wenn sich das Stahlkabel nicht vollständig in das Gehäuse zurückziehen läßt:

Während man den Kabel-Entriegelungsknopf hinunterdrückt, ziehen Sie das Kabel leicht aus dem Gehäuse ein Stück heraus und lassen Sie es anschließend wieder leicht in das Gehäuse zurückgleiten. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male, bis sich das Kabel zum Großteil in das Gehäuse zurückgezogen hat.

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Email consumer@lockman.be oder website www.lockman.be

I.S. nv, Industriepark 18 - zone B, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

Garantie: Auf alle Materialschäden sowie eine nicht richtige Funktion des Alarm-Boy erhalten Sie 2 Jahre Garantie vom Hersteller. Wird innerhalb dieses Zeitraumes einer dieser Defekte festgestellt, wird der Hersteller die Reparatur durchführen oder den AlarmBoy austauschen. Eine Rückgabe ist nur mit dem gültigen Kassabon (Rechnung) möglich. Für Beschädigungen die durch einen Unfall oder absichtlich herbeigeführt wurden sowie für Abnutzung oder Verlust kann keine Garantie übernommen werden. Unter keinen Bedingungen ist der Hersteller verantwortlich für den Verlust oder die Beschädigung der Wertgegenstände, für den Verlust oder die Beschädigung von Computern, Computerprogrammen, Daten-material, für Folgeschäden oder zufällig entstandene Schäden oder zusätzlich entstandene Kosten, auch wenn der Hersteller über die Möglichkeiten informiert wurde. Dies beeinträchtigt Ihre gesetzlich festgelegten Rechte nicht.